

MUREXIN

MURETEC®
FLIESENTECHNIK

**SCHNELL UND
EINFACH SANIEREN.**



Das hält.

DAS SCHNELLE SANIERUNGSSYSTEM. MURETEC® MACHT'S DIR LEICHT.

Entdecke MURETEC®, die innovative Lösung für schnelle und zuverlässige Bodensanierungen. 6 Produkte, ein System: Wir präsentieren stolz unser kompaktes Sortiment für die schnelle und effiziente Sanierung im Renovierungsbereich. Damit deckst du ca. 90 % aller Bodensanierungsarbeiten ab, was es zu einer praktischen und einfachen Lösung macht, und dir jede Menge Zeit spart.

Besonders hervorzuheben: Die geringe Aufbauhöhe ab nur 5 mm, die eine einfache Integration in bestehende Strukturen ermöglicht, ohne viel Höhenverlust. Ob Risse, Beschädigungen oder andere Beeinträchtigungen: MURETEC® bietet immer eine zuverlässige und langlebige Sanierungslösung.

Mit MURETEC® setzt du auf bewährte Technik, schnelle Umsetzung und nachhaltige Ergebnisse – einfach perfekt für deine modernen Renovierungsprojekte.



MURETEC® KANN!



FÜR ÜBER 90 % ALLER BÖDEN.

Nur sechs Produkte, clever kombiniert für fast jede Aufgabe.



SCHNELLE BAUSTELLE.

Monolithische Platte, fugenfrei, keine Rissanierung mehr nötig.



KOMFORT & SICHERHEIT.

Halbierter Trittschall, für alle Fliesenbeläge geeignet, auch bei bestehender Fußbodenheizung.



UNIVERSELL EINSETZBAR.

Für Wohn- und Gewerbebereich, auf fast jedem Untergrund, emissionsarm und staubarm.

mind.
5 mm

GERINGE AUFBAUHÖHE.

Ab 5 mm, ideal für Renovierungen und Sanierungen mit wenig Spielraum.



SECHS FÜR ALLE FÄLLE!

MG 1

Die Universalgrundierung für den perfekten Start.

- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnell trocknend
- Optimaler Verbrauch
- Gebrauchsfertig, direkt überspachtelbar
- Sehr leicht applizierbar
- Blauer Engel



USG 100

Das Universalsanierungsgewebe für sicheren Halt.

- Hohe Verbundfestigkeit
- Keine Rissanierung mehr notwendig
- Geringe Aufbauhöhe
- Überbrückt Risse und Fugen
- Vielseitiger Einsatzbereich

TopLevel FH 80^{sr}

Die hybride Fließmasse für glatte Flächen in einem Zug.

- Staubarm, (über 90 %) gemäß TRGS 559
- Sehr guter Verlauf / spannungsarm
- Faserarmiert
- Schleifen nicht erforderlich
- Mischzeit 1 Minute (DLX 152)
- Blauer Engel



RS 50 Randdämmstreifen

Die zuverlässige Lösung gegen Schallbrücken.

- Selbstklebend
- Zeitsparend
- Vermeidet Schallbrücken und Spannungen

Unitop Entkopplungsplatte

Die sichere Brücke bei Problemuntergründen.

- Spannungsabbauende Zwischenlage
- Hoch trittschallmindernd
- Sichere Brücke bei Problemuntergründen
- Sehr emissionsarm – EC1-PLUS
- Fasern aus recyceltem Material



M^{Light}

Der Parkettklebstoff mit Trittschallminderung.

- Hart-elastische Klebstoffriefe
- Wasser- und lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Sehr emissionsarm, EC1-PLUS
- Geruchsneutral
- Blauer Engel



SYSTEM 1: EINFACH MONOLITHISCH

Genau das richtige, wenn du schnell sanieren willst und eine fugenfreie, monolithische Fläche brauchst. Ideal für Wohn- und Gewerbebereiche, geringe Aufbauhöhen und Untergründe wie Estrich, Holzdielen oder Mischuntergründe. Perfekt für Renovierungen mit Fliesenbelägen, auch bei bestehender Fußbodenheizung.



SO GEHT'S:

- 01** Murexin Universalgrundierung **MG 1 Dispersions-Multigrund** unverdünnt auftragen für saugende und nicht saugende Untergründe.
- 02** Murexin Universalsanierungsgewebe **USG 100** mit einer Überlappung von 20 mm und einem Randabstand von mind. 10 mm auslegen.
- 03** Vollflächig nivellieren mit der faserarmierten Murexin Fließmasse **TopLevel FH 80^{sr}**, ab 5 mm.

FERTIG



Nivellierung:
TopLevel FH 80^{sr} Fließmasse
(Spachtelung ab 5 mm)

Armierung:
USG 100 Universalsanierungsgewebe
(20 mm Überlappung)

Schallbrückenvermeidung:
RS 50 Randdämmstreifen

Grundierung:
Universalgrundierung **MG 1 Dispersions-Multigrund**

Untergrund:
Estrich, Holzdielen oder Mischuntergründe

SYSTEM 2: EINFACH VERKLEBT MIT TRITTSCHALLREDUZIERUNG

Genau das Richtige, um den Trittschall bei geringer Aufbauhöhe zuverlässig zu reduzieren und trotzdem schnell voranzukommen. Ideal für Wohn- und Gewerbebereiche, wenn du direkt verkleben oder zusätzlich spachteln willst. Funktioniert auf Estrich, Holzdielen sowie Mischuntergründen und ist perfekt für Fliesenbeläge, auch bei bestehender Fußbodenheizung.



SO GEHT'S:

01 RS 50 Randdämmstreifen setzen


Murexin **Unitop Entkopplungsplatte** in der gewünschten trittschallmindernden Stärke auslegen, zuschneiden und mit Murexin Flex Klebemörtel **M^{Light}** auf dem Untergrund verkleben, Stoßfugen mit einem schmalen Malercreppband abkleben falls gespachtelt werden soll.

02

Vollflächig nivellieren ab 3 mm mit der faserarmierten Murexin Fließmasse **TopLevel FH 80^{sr}** oder Fliesen direkt verkleben.

03

FERTIG

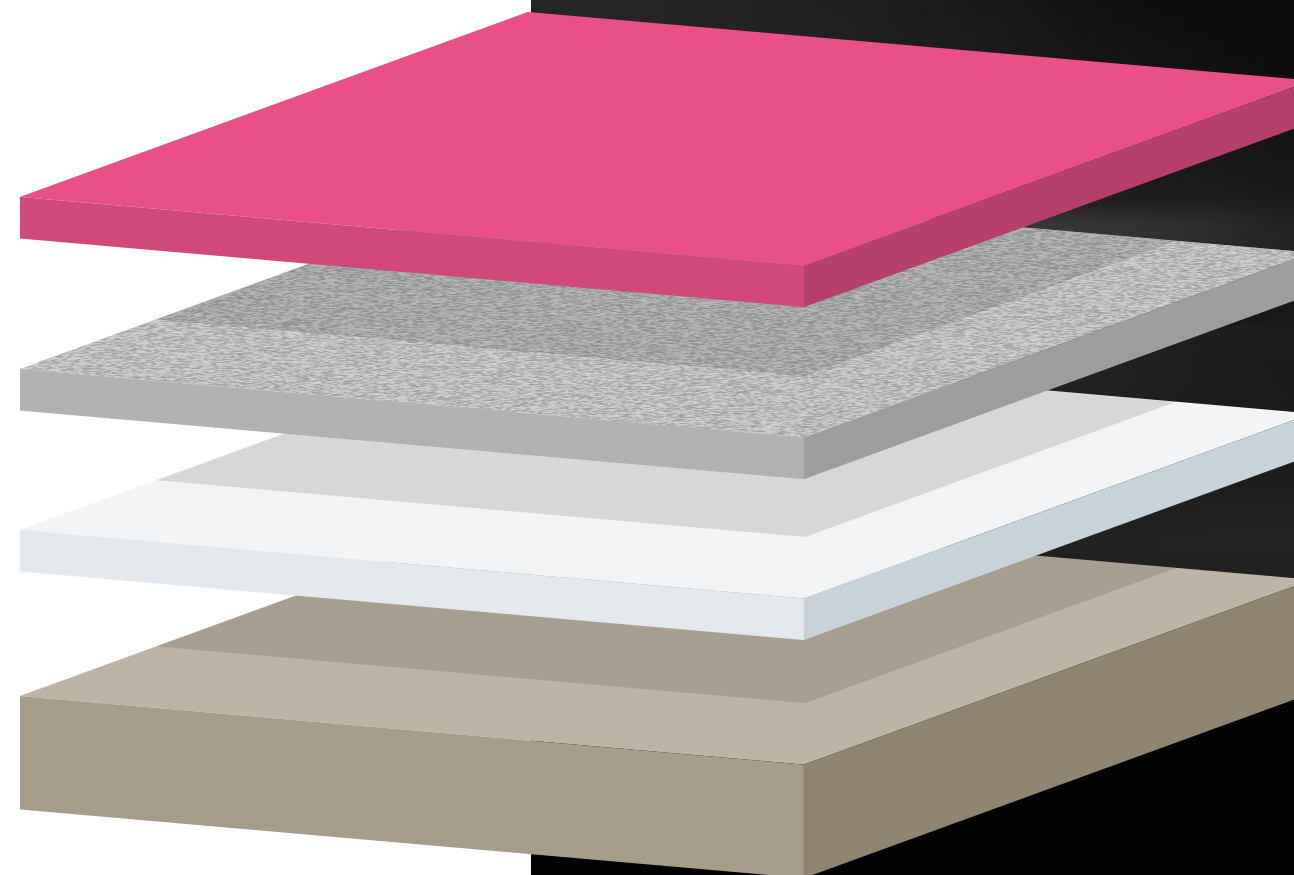

Nivellierung:

TopLevel FH 80^{sr} Fließmasse
(Spachtelung ab 3 mm)

Entkopplung & Verklebung:

Unitop Entkopplungsplatte (4/7/9/15 mm)
mit **M^{Light}**

Schallbrückenvermeidung:

RS 50 Randdämmstreifen

Untergrund:

Estrich, Holzdielen oder Mischuntergründe

SYSTEM 3: EINFACH MIT TRITT- SCHALLREDUZIERUNG AUF TRENNLAGE

Die richtige Wahl, wenn du eine saubere Trennung zum Untergrund brauchst und gleichzeitig Trittschall reduzieren willst. Optimal für Wohn- und Gewerbebereiche, wenn du z. B. auf kritischen oder gemischten Untergründen verlegen willst. Geeignet für alle gängigen Fliesenbeläge, auch auf bestehender Fußbodenheizung.



SO GEHT'S:

- 01** **RS 50** Randdämmstreifen setzen.
- 02** Eine **PE-Folie** (mind. 0,2 mm stark, alkaliresistent) faltenfrei auslegen und Stöße abkleben.
- 03** **Unitop Entkopplungsplatte** in der gewünschten Stärke auslegen und Stoßfugen mit Malerkreppband abkleben.
- 04** Murexin Universalsanierungsgewebe **USG 100** mit einer Überlappung von 20 mm und einem Randabstand von mind. 10 mm auslegen.
- 05** Vollflächig nivellieren mit der faserarmierten Murexin Fließmasse **TopLevel FH 80^{sr}** bis zu einer Gesamtschichtstärke des Systems von 25 mm.

FERTIG



Nivellierung:
TopLevel FH 80^{sr} Fließmasse
(Spachtelung abhängig von der Plattenstärke)

Armierung:
USG 100 Universalsanierungsgewebe
(20 mm Überlappung)

Entkopplung:
Unitop Entkopplungsplatte (4/7/9/15 mm) –
Fugen mit Malerkreppband abkleben

Trennlage:
PE-Folie/Bauplane (alkaliresistent)

Schallbrückenvermeidung:
RS 50 Randdämmstreifen

Untergrund:
Estrich, Holzdielen oder Mischuntergründe

MUREXIN

Industriestraße 25-27, D-63165 Mühlheim am Main

Tel.: +49/6108/70 99-2000

info@murexin.de

www.murexin.de

*Lebenslange Garantie des Systemaufbaus - Bitte sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Aussendienstmitarbeiter über die Beantragung/Vorgehensweise.