



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Matrix-Empfehlung für die Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT

MUREXIN



Zementstrich/Beton



BLANKE PERMAT
Die universelle Belagträgermatte



Fliesen




Naturwerkstein



Trockenestriche



Holzdielen/Spanplatten

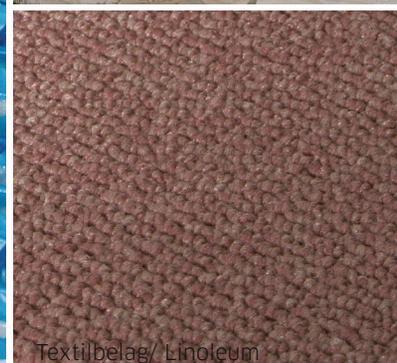

Textilbelag/ Linoleum



BLANKE PERMATOP

blanke-systems.de



Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

MUREXIN

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH TROCKENESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPAN-/OSB-VERLEGE-PLATTEN geschliffen	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Tiefengrund LF 1 Tiefengrund D7 Spez. Haftgr. DX 9	Silan,Feucht.Sperre MS-X 3 + Spez.Haftgr. DX 9 Feucht.sperre 2K EP 170 + Spez.Haftgr. DX 9 Füll- und Spachtelgrund DX 10	
AUSGLEICH	Nivell.mas. Top Level Supra 220 (FZ 100) Schnell.nivell. Top Level EXTRA 220 R (SL 52) Nivell.mas Top Level Profi 530 (Extrem NE 30)	Holzbo.nivell.mas Top Level SUPRA 320 (NH 75) Schnell.nivell. Top Level EXTRA 220 R (SL 52) Nivell.mas. Top Level Supra 220 (FZ 100) Nivell.mas. Top Level Profi 220 G (CA 20)	BLANKE PERMATOP Verlegeplatte mit Wärmeleitblech
	Nivell.mas. Top Level Profi 220 G (CA 20)		
VERLEGEMÖRTEL	Schnell.Flex Trass SFK 85 C2 FT S1 Schnell.Flex weiss SFK 81 C2 FT S1 Flex KL 5 C2 TE S1 Flex Maximo M 41 weiss C2 TE S1 PK Klebst. X - Bond MS-K 539 PK Klebstoff 2K PU 566		BLANKE GLUEMAX schnell abbindender Pulverdispersionskleber zur Verklebung der BLANKE PERMAT-Belagsträgermatte

ENTKOPPLUNG

BLANKE PERMAT - Die universelle Belagsträgermatte

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
EGALISIERUNG MIT SPACHTEL- BZW. NIVELLIER- MASSE	Nivell.mas. Top Level Supra 220 (FZ 100) Schnell.nivell. Top Level EXTRA 220 R (SL 52) Nivell.mas Top Level Profi 530 (Extrem NE 30)	Nivell.mas. Top Level Supra 220 (FZ 100) Schnell.nivell. Top Level EXTRA 220 R (SL 52) Holzbo.nivell.mas Top Level SUPRA 320 (NH 75) Nivell.mas. Top Level Profi 220 G (CA 20)	
	Nivell.mas. Top Level Profi 220 G (CA 20)		
FLIESENVER- BUND-ABDICHTUNG	Spezialabdichtung WD-1K (1K RM) Flüssigfolie 2 KS (CM) Abdichtung und Entkopplungsbahn AE 100 (AIV-B) Profi Dichtfolie schnell MAXIMO PSM 1K (CM)	Profi Dichtfolie schnell MAXIMO PSM 1K (CM)	
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	Schnell.Flex Trass SFK 85 C2 FT S1 Schnell.Flex weiss SFK 81 C2 FT S1	Spez. Linol u. Teppichklebst. DK 74 Spez.Designbel.klebst. X-Bond MS-K 499 Designbel.klebst. D 495 Bodenbel.klebst. Quattro Floor D 444 Spezial Haftbettklebstoff LF 300	PK Klebst. X-Bond MS-K 511 PK Klebst. X-Bond MS-K 539 PK Klebst. 2K PU 566 PK Klebst. PU 1K 505
Flex KL 5 C2 TE S1 Flex Maximo M 41 weiss C2 TE S1			
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen*	Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke Parkett

*) Wenn keine Verbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Verlegemörteln auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

**) Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!
www.blanke.de/murexin.de/www.murexin.at

Telefonischer Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: Blanke Systems GmbH & Co. KG: +49 (0)2374-507 215
Murexin in D: +49 (0)6108-7099-2000
Murexin in AT: +43 (0)2622-27401-0

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de